



# SISTEMA A ZONE

## PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

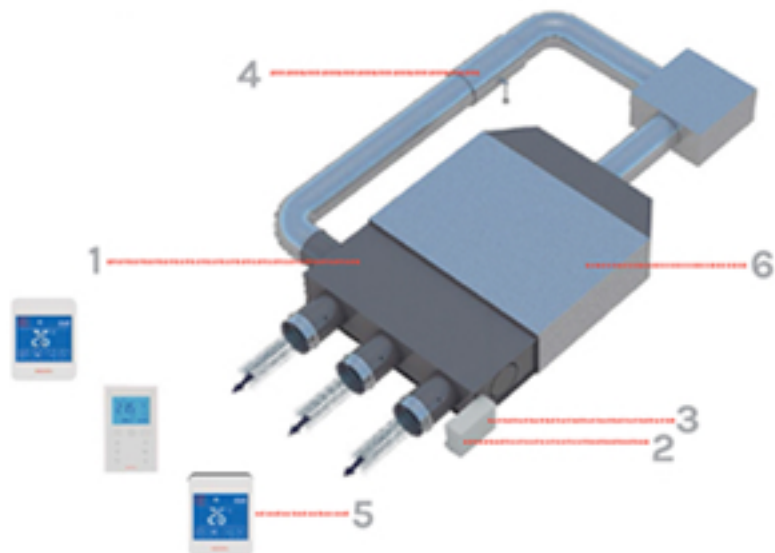

Per applicazioni residenziali, uffici e locali commerciali;  
 Per sistemi di climatizzazione canalizzata, radiante o misto;  
 Per climatizzazione e riscaldamento;  
 Gestibile dallo smartphone.

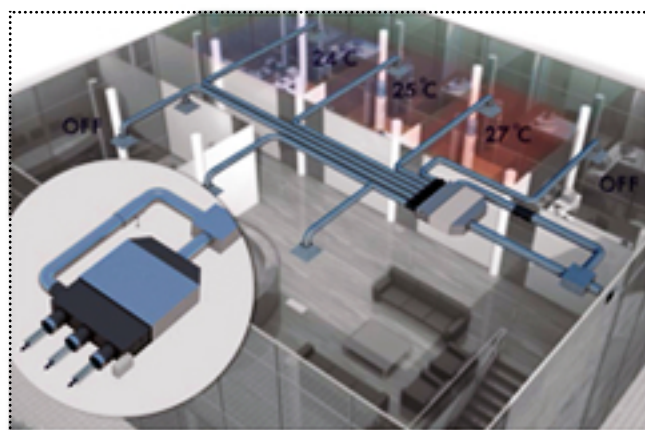

1. PLENUM-Z: plenum distributore e serrande motorizzate, con isolamento termico- acustico, adattabile alla UTA.



2. CENTRALE DI CONTROLLO: viene cablato, configurato e montato in una scatola chiusa IP55.



3. INTERFACCIA di comunicazione ad espansione diretta: permette l'integrazione fra la zonizzazione e il climatizzatore, cambio di modalità freddo/caldo tramite il termostato, regolazione automatica del ventilatore e aumento dell'efficienza del sistema



4. BY PASS: serrande di by- pass meccaniche o elettroniche la pressione nel sistema di canali.  
 (\* Da installare quando la modulazione delle velocità dell'interfaccia non sia sufficiente per compensare la sovrappressione nella rete di canali)



5. TERMOSTATI: digitali o wireless, per il controllo di temperatura in ogni zona. Programmazione settimanale, limitazione temperatura massima e minima.



6. CLIMATIZZATORE: unità canalizzata a espansione diretta o idronica. (Consultare la compatibilità del marchio e modello)